



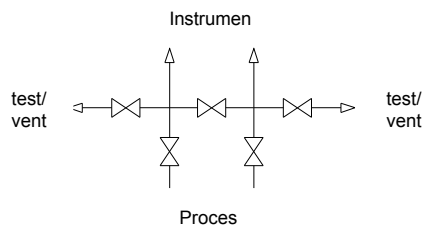


Альтернативные штуцеры с наружн. резьбой: ³⁾



Альтернативное поворотное соединение с наружной резьбой:

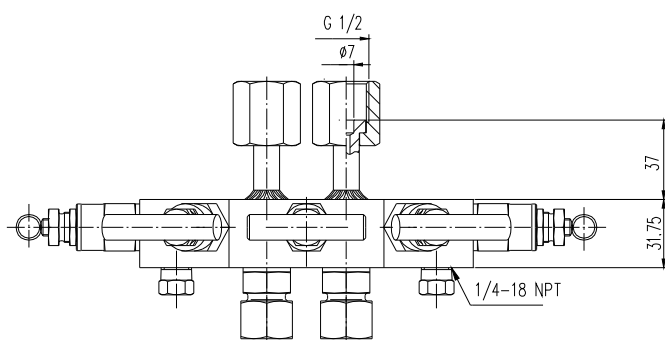

Материал	Расстояние L [мм]	Подключение			Номер заказа
		Вход	Выход	Испыт. / Клапан	
Нерж.сталь	37	Трубный фитинг для трубки Ø 12 mm, серия S, G 3/8	Накидная гайка G 1/2	1/4 NPT внутр. с запорным винтом	N342.32.241.01
Нерж.сталь	54				N342.32.241.02
Нерж.сталь	100				N342.32.241.03

Детали	Нерж. сталь ¹⁾	
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.4404	
Насадка	1.4401	
Стержень клапана	1.4404	
Наконечник иглы	1.4571	
Уплотнение	PTFE	
Гайка сальника	1.4301	
T-Рукоятка	Нерж.сталь	

- Шпindelь с наружной резьбой
- Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы

- Имеются специальные модели
- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендацию по заказу ВЗ!
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) Вентильные блоки могут поставляться со штуцерами с наружн. резьбой G 1/2 или 1/2 NPT вместо трубопроводных фитингов на впускных отверстиях.